





CARGO ALL PLANT EHITUSEKS LOODUD TRANSPORDI ABILINE

CarGO All Plant seeria kehastab Brian James Trailersi lähenemist katsumuste ületamiseks

Varustuses pole midagi üleliigset, kuid kõik vajalik on samas olemas.

CarGO All Plant lihtsalt teeb, mida sellelt oodatakse. Kõik töötab hästi, kaua ja ohutult.

Täiuslikkuse poole püüdlemine on Brian James Trailersi tegevuse osa.

Täiusliku haagise leidmiseks on teil võimalus valida mitmete All Planti mudelite hulgast: jõulisest üheteljelisest mudelist kuni tugeva kolmeteljelise mudelini.



CARGO ALL PLANT

VEAB KÕIKE.

Tsiviilehitus-, üldehitus-, ja tehase masinate transportimine on raske töö. See nõuab haagist, mis suudab taluda lööke, äärmuslikku kulumist, ning peab samal ajal vastu erinevat tüüpi hooldusele.

Kõigi kasutajate seas äratub erilist huvi väga stabiilne pukseerimine, mis tuleneb õigest kaalujaotusest. Platvormil on keskne lisatugi, mida isegi raskeimad masinad, nagu teerullid, kahjustada ei saa.

CarGO All Plant mudelid on universaalse haagise paindlikkusega, mis tulevad hästi toime nii lahtiste materjalide kui ka suure hulga masinate ja seadmetega.



Tugev alusraam on konstrueeritud ühtse tervikuna.

● Iseseisev vedrustus tagab suurepärase sõiduomadused ja pikaajalise kestvuse.

○ **Topelt-ramp** koos keskmise paneeliga on spetsiaalse terava äärega. Laadimispaneel on valmistatud tööstuslikust materjalist võrguga, mis pakub lisahaarduvust ja vastupidavust masinate transportimisel.

● **Tagumine tugi** tagab stabiilse laadimise.





CARGO ALL PLANT.

CARGO ALL PLANT

OLULISED LISAD.



- Tulesid kaitseb tugev raam.
- Tugevdatud libisemisvastane platvorm hoiab ära liigsed vigastused.
- ACME klambrid. Vaikselt lukustatav tagumine porte, mida hoiavad paigal turvalised kinnitused. Kummist puksid tagavad vaigse liikumise.



● Terava servaga topelt-ramp koos gaasivedru mehhanismiga.

Tööstuslikust materjalist võrguga paneelil on mitmeid eeliseid. Konstruktsioon pakub lisahaarduvust masinate transpordiks ning väga madalat laadimisnurka.



Gaasivedruga laadimisplatvorm tagab muretu tõstmise ja langetamise.

● Tagumine tugiraam tagab stabiilse ja ohutu laadimise.

● Registrinumber on kiirelt paigaldatav ega nõua eraldi kinnitustahendeid.



- Pikk tiisel pakub väljaulatuvatele detailidele piisavalt ruumi.

- Vastupidav ülestõstetav tugiratas pakub laadimise ajaks tõhusama kliirensi.

- Valatud terasest veopea. Sisseehitatud lukustusega.



- 4-ne komplekt tööustuslikke koormarihmasid masinate kinnitamiseks.



- Hoolikalt konstrueeritud kopaalus on ideaalne abimees.

- Vastupidavust silmas pidades on porilauad ehitatud alusraamiga kokku.

- Libisemisvastased astmelauad tagavad transportitava masinale lihtsa ligipääsu.

- Tagavararatas on kõigil CarGO haagistel standardvarustuses.


- Raskete olude jaoks konstrueeritud tihendatud rattalaagrid on loodud kestma.



- Suur hulk kohti, kuhu saab kinnitada koormarihmasid.

CARGO ALL PLANT

TÄIELIKULT VARUSTATUD.

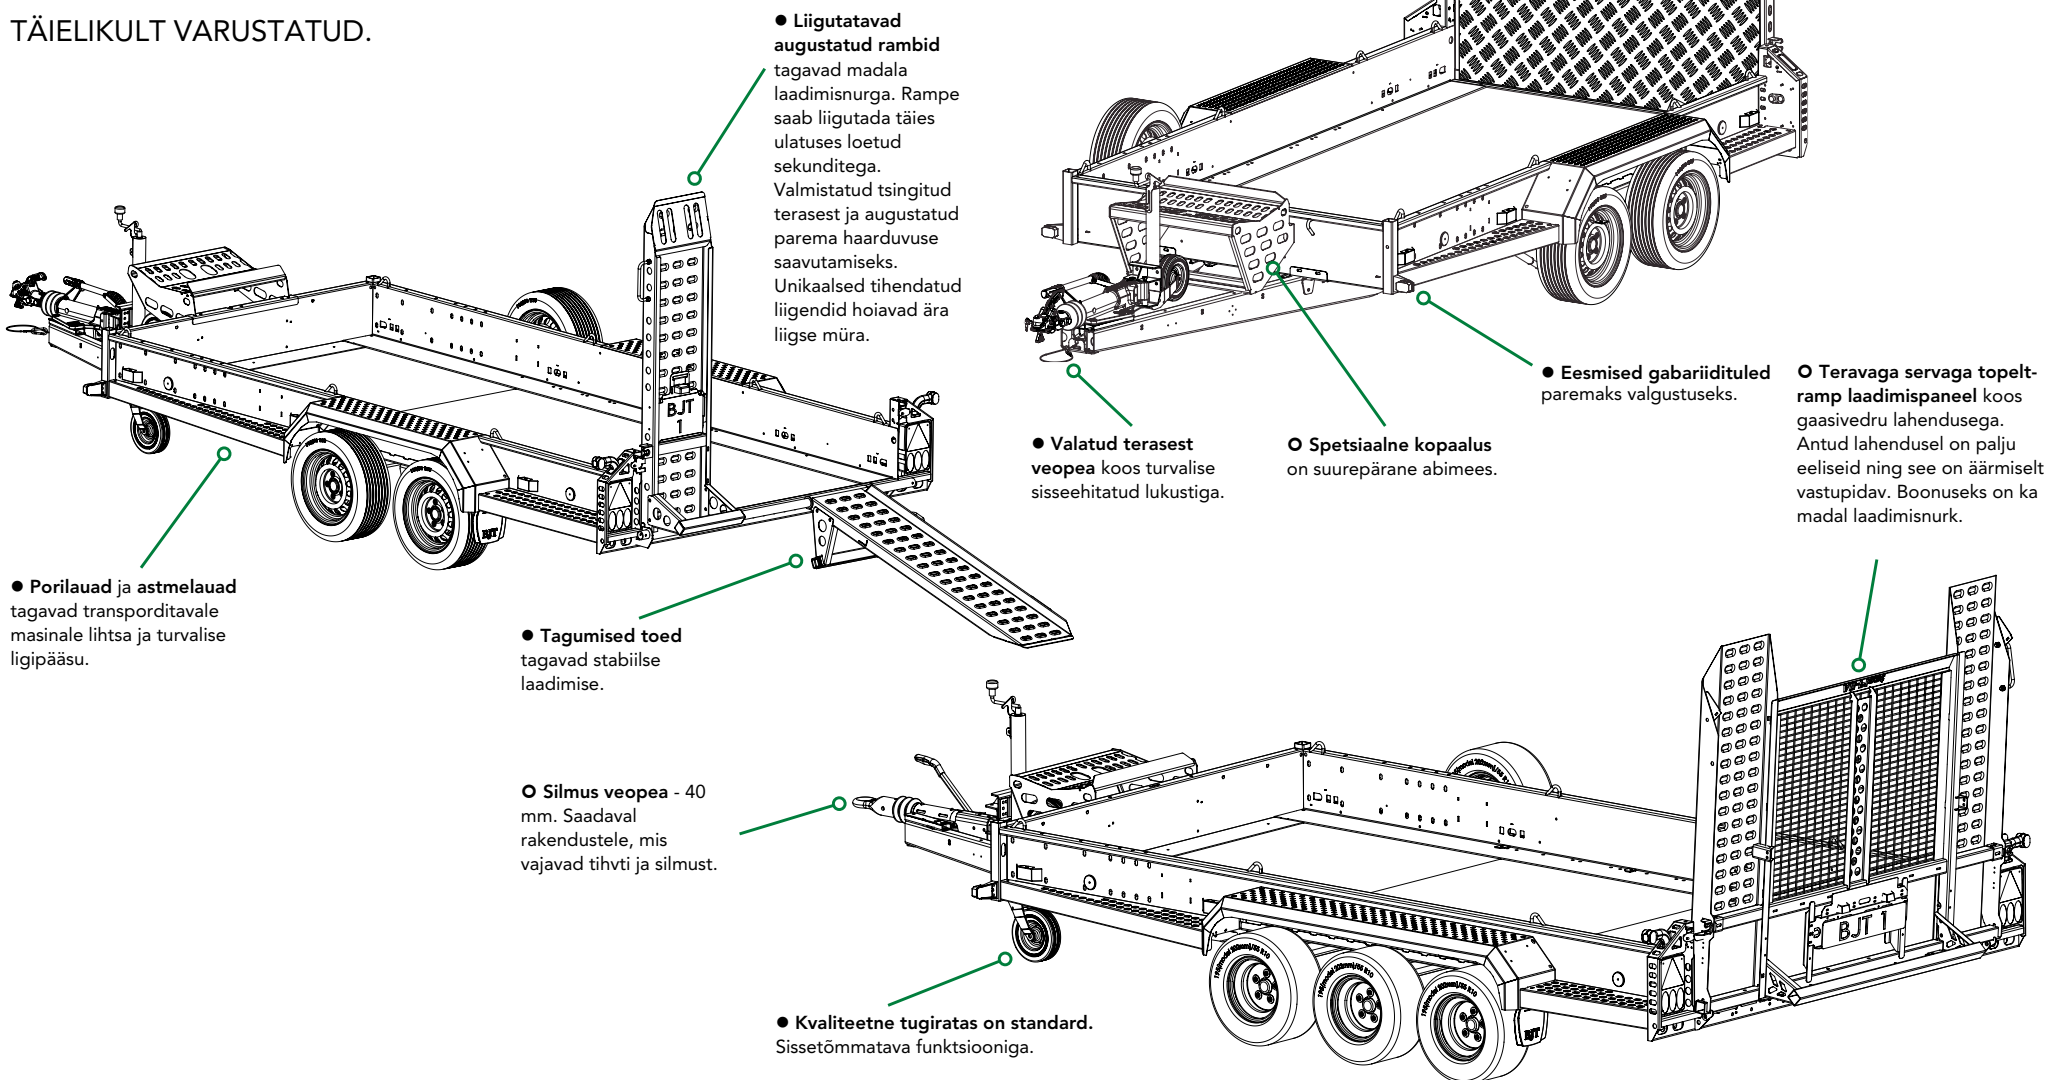

TEHNILINE INFORMATSIOON.

SISEPIKKUS m	2,65				3,10				3,70						
VÕIMEKUS															
Täismass kg	1 500	1 500	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 500	3 500	2 700	2 700	3 500	3 500	3 500	3 500
Kandevõime kg	1 025	1 003	2 130	2 100	2 100	2 070	2 022	2 789	2 740	2 033	1 992	2 729	2 751	2 710	2 689
MÕÕTMED															
Siselaius m	1,30	1,60	1,30	1,60	1,30	1,60	1,85	1,60	1,85	1,60	1,85	1,60	1,60	1,85	1,85
Haagise üldlaius m	1,82	2,12	1,82	2,12	1,82	2,12	2,33	2,12	2,37	2,12	2,33	2,12	2,12	2,37	2,37
Haagise üldpikkus m	4,56	4,56	4,56	4,56	4,82	5,02	5,01	5,01	5,01	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
Laadimiskõrgus m	0,38	0,38	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,39	0,39	0,41
Laadimisnurk	13°	13°	14°	14°	14°	14°	14°	13°	13°	14°	14°	15°	13°	13°	15°
VEERMIK JA TURVALISUS															
Telgi	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3
Ratta- / rehvimõõt	13" (195/50)	13" (195/50)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (195/50)	13" (195/50)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	10" (195/55)	13" (195/50)	13" (195/50)	10" (195/55)
Tagavararatas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Koormarihma kinnituskohad	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Valatud terasest veo pea	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 mm silmus veo pea	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PLATVORM JA TAGANT LAADIMINE															
Tugevdatud platvormi põhi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alumiinium plaat	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Muudetava asukohaga haarduvad rambid (x2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Topelt-ramp, terav serv, gaasivedruga	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alumiiniumist ramp, gaasivedruga	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tagant laadimise tugi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KÜLJED															
Kõrged võrgud	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Redelraam	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KOPAALUS															
Spetsiaalne kopaalus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOOTED															
Tootekood	540-0010	540-0020	540-0110	540-0120	540-1110	540-1120	540-1130	540-1310	540-1320	540-2110	540-2120	540-2330	540-2310	540-2320	540-2340