

CARGO ALL PLANT TILTBED



CARGO ALL PLANT TILTBED MADALA LÄHENEMISEGA SPETSIALIST

CarGO All Plant Tiltbed põhineb väljapaistval All Plant seerial, pakkudes hoolikalt konstrueeritud tööstuslikke haagiseid, mis on mõeldud spetsiaalselt rasketehnika transpordiks. See haagis pakub ülimalt mugavat ja madalat laadimisnurka.



CARGO ALL PLANT TILTBED.

CARGO ALL PLANT TILTBED

PROFESSIONAALNE KOMPLEKT.

Tulemuslik seadmete ja masinate transport sõltub tööks sobiva haagise olemasolust. Kui on vaja transportida erinevaid masinaid või tegeleda erinevate töödega, on BJT uus haagiste seeria **CarGO All Plant Tiltbed** õige lahendus. Tugev ja vastupidav konstruktsioon jääb silma juba esimesest pilgust. Haagise kasutamisel saab kogeda asjatundlikult valmistatud alusraami ning detailide kooslust. Raskeid masinaid on nüüd lihtne transportida.



- Liigutatavad augustatud rambid on All Plant Tiltbedil standardvarustuses. Rampe saab liigutada täies ulatuses loetud sekunditega.

- Tugevdatud libisemisvastane platvorm aitab ära hoida vigastusi, mis võivad tekkida teerullide või koppade transportimisel.

- Spetsiaalse terava äärega topelt-ramp laadimispaneel koos gaasivedruga.





A?PEM ?JJ NJ? LR R&JR@CB

KÕIK PISIDETAILID.



- **ACME klambrid.**
Vaikselt lukustatav tagumine porte, mida hoiavad paigal turvalised kinnitused. Kummist puksid tagavad vaigse liikumise.



- **Liigutatavad augustatud rambid**
tagavad madala laadimisnurga. Rampe saab liigutada täies ulatuses loetud sekunditega. Valmistatud tsingitud terasest ja augustatud parema haarduvuse saavutamiseks. Unikaalsed tihendatud liigendid hoiavad ära liigse müra.

- Tagumised tuled on kindlalt kaitstud.



- **Teravaga servaga topeltramp laadimispaneel**
koos gaasivedru lahendusega. Antud lahendus on palju eeliseid ning see on äärmiselt vastupidav. Boonuseks on ka madal laadimisnurk.



- **Gaasivedru** laadimisplatvorm tagab muretu tõstmise ja langetamise.

- **Mugavad käepidemed** külgedel.



○ 4-ne komplekt tööstuslikke koormarihmasid masinate kinnitamiseks.



- Tagavararatas on kinnitatud küljele.
- Eesmised gabariidituled.
- Koormarihmade kinnituskohad. Mitmed kinnituskohad ja -aasad mõlemal pool külgedel ning samuti ees, et tagada turvaline transport.
- Tsingitud terasest alusraam. Tugev ja kerge.



- Kvaliteetne tugiratas. Ülestõstetava funktsiooniga.
- Jõuline hüdrauliline pump.
- Lukustustihvtiga turvaline kinnitus.




○ Piirdelatt tagab masina peatumise õiges kohas.



- Vastupidavuse tagamiseks on porilauad ehitatud alusraamiga kokku. Hea pidamisega kate tagab turvalisuse.


CARGO ALL PLANT TILTBED

TÄIELIKULT VARUSTATUD.

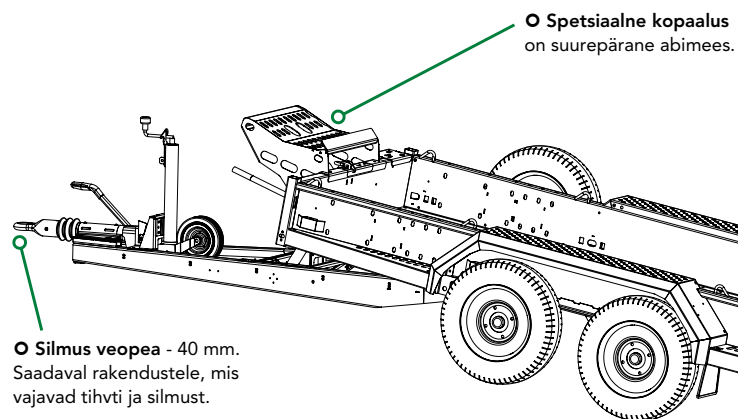

● Liigutatavad augustatud rambid tagavad madala laadimisnurka. Rampe saab liigutada täies ulatuses loetud sekunditega. Valmistatud tsingitud terasest ja augustatud parema haarduvuse saavutamiseks. Unikaalsed tihendatud liigendid hoiavad ära liigse müra.


● Valatud terasest veopea. Sisseehitatud lukustiga.

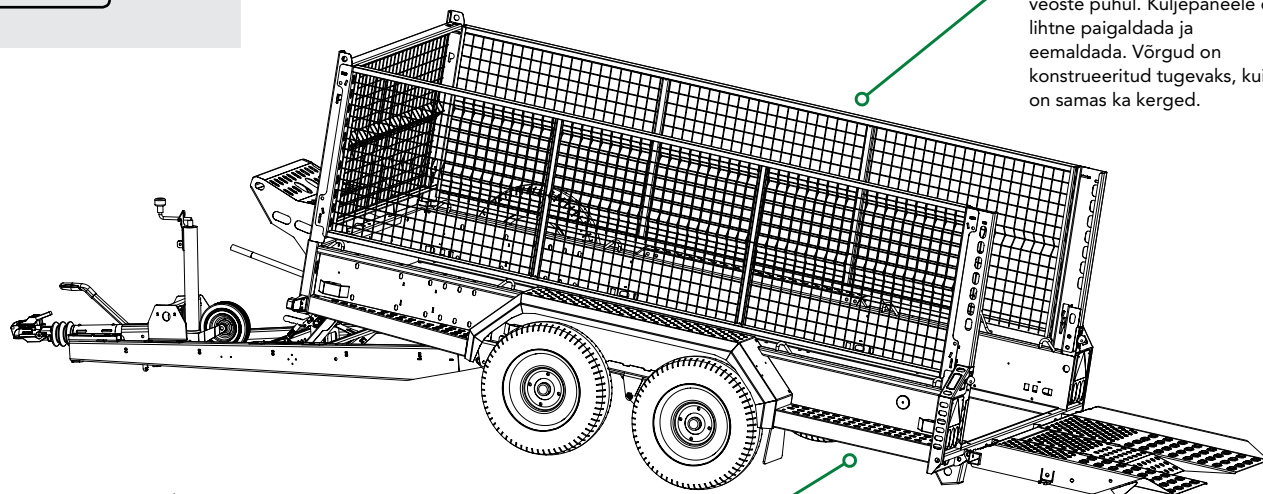

● Porilauad ja astmelauad tagavad transportitavale masinale lihtsa ja turvalise ligipääsu.

○ Teravaga servaga topeltramp laadimispaneel koos gaasivedru lahendusega. Antud lahendusel on palju eeliseid ning see on äärmiselt vastupidav. Boonuseks on ka madal laadimisnurk.

● Ohutu vedamise tagavad mitmed sisemised ja välimised kinnituskohad.

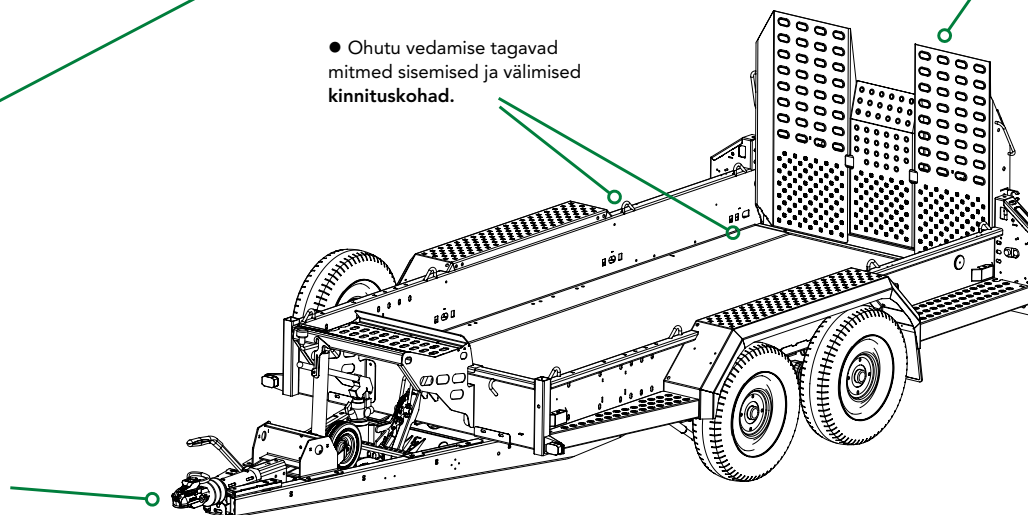

TEHNILINE INFORMATSIOON.

SISEPIKKUS m	3,10					3,70			
VÕIMEKUS									
Täismass kg	2 700	2 700	2 700	3 500	3 500	2 700	2 700	3 500	3 500
Kandevõime kg	2 100	2 070	2 022	2 789	2 740	2 033	1 992	2 751	2 710
MÕÕTMED									
Siselaius m	1,30	1,60	1,85	1,60	1,85	1,60	1,85	1,60	1,85
Haagise üldlaius m	1,82	2,12	2,33	2,12	2,37	2,12	2,33	2,12	2,37
Haagise üldpikkus m	4,81	4,76	4,81	4,80	4,80	5,43	5,43	5,43	5,43
Laadimiskõrgus m	0,38	0,40	0,40	0,38	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39
Laadimisnurk	14°	14°	14°	13°	13°	14°	14°	13°	13°
VEERMIK JA TURVALISUS									
Telgi	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ratta- / rehvimõõt	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (195/50)	13" (195/50)	13" (165 6pr)	13" (165 6pr)	13" (195/50)	13" (195/50)
Tagavararatas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Koormarihma kinnituskohad (sisemised)	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Koormarihmad x 4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rataste turvalisuskomplekt - momentvõti + digitaalne rehvimanomeeter	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Valatud terasest veo pea koos sisseehitatud haakelukustiga	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 mm silmus veo pea	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Datatag – turvatuvastussüsteem	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PLATVORM JA TAGANT LAADIMINE									
Tugevdatud platvormi põhi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alumiinium plaat	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Muudetava asukohaga haarduvad rambid (x2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Topelt-ramp, terava servaga laadimispaneel, gaasivedruga	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KÜLJED									
0,80 m kõrgused küljevõrgud (eemaldatavad)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piirdelatt	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KOPAALUS									
Spetsiaalne kopaalus	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOOTED									
Tootekood	541-1110	541-1120	541-1130	541-1310	541-1320	541-2110	541-2120	541-2310	541-2320